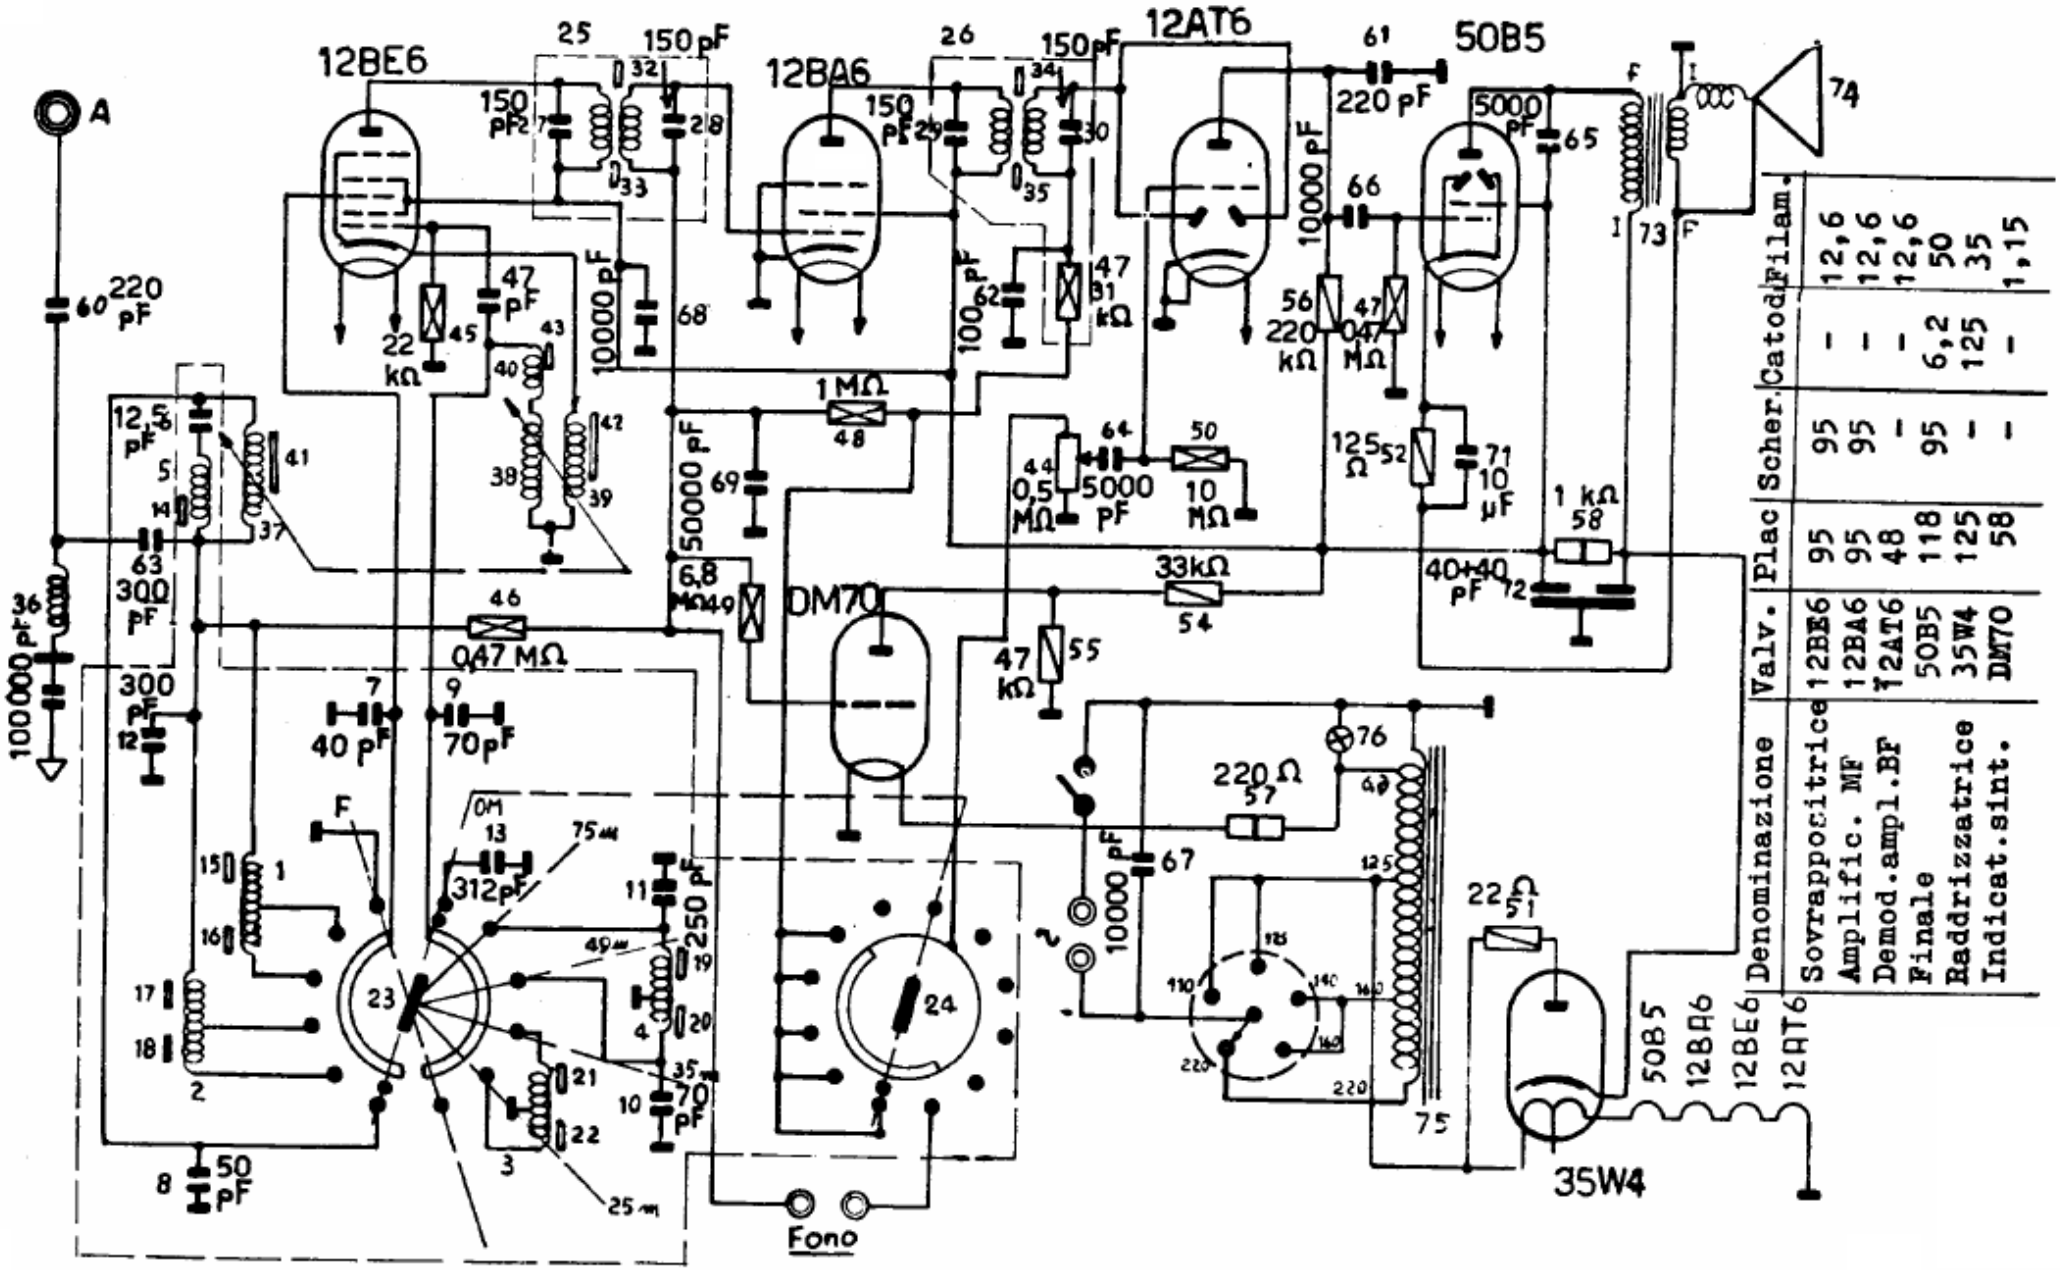


| Valv. | Denominazione | Plac | Scher. | Catod. | Filam. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12BE6 | Sovrappositrice | 95 | 95 | – | 12,6 |
| 12BA6 | Amplific. MF | 95 | 95 | – | 12,6 |
| 12AT6 | Demod.ampl.BF | 48 | – | – | 12,6 |
| 50B5 | Finale | 118 | 95 | 6,2 | 50 |
| 35W4 | Raddrizzatrice | 125 | – | 125 | 35 |
| DM70 | Indicat.sint. | 58 | – | – | 1,15 |

UNDA RADIO - Mod. R 65/1. 5 gamme d'onda: 182-578 m e bande allargate di 25-31-49-75 m. Potenza d'uscita 1,5 watt. Consumo CC 72 mA. CA 185 mA. Watt 40, 220 V. Media frequenza 467 kc/s.